





ARCHICENTRO *SISTEMAS*


JANELA OSCILO-BATENTE ELEGANCE

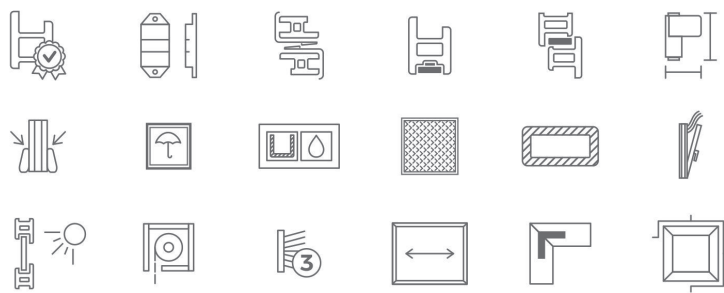

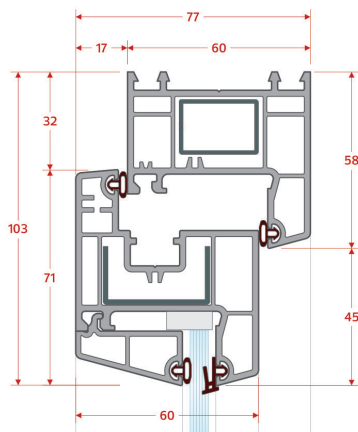



LADO INTERNO

LADO EXTERNO

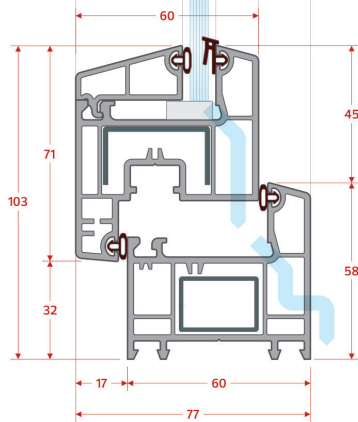

 DRENAGEM DA ÁGUA

CORTE VERTICAL

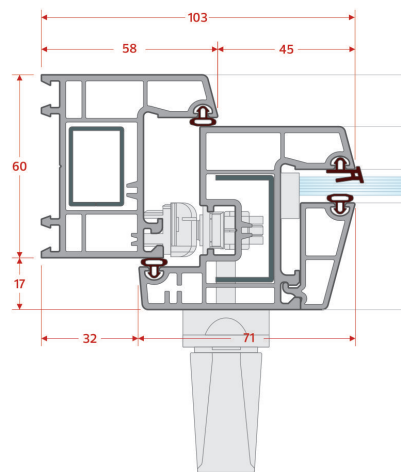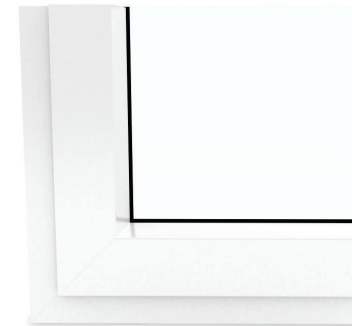

CORTE HORIZONTAL



LADO EXTERNO

LADO INTERNO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



Sistema de abertura em duas posições.



Abertura de até 180 graus para ventilação e limpeza.



Fechamento perimétrico, com ferragem e contrafechos



Ventilação segura ao tombar.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS



PERFIS DE PVC NORMALIZADOS

Os perfis de PVC para esquadrias respeitam normas brasileiras específicas, que determinam resistência às intempéris, resistência mecânica, estabilidade da cor, estabilidade dimensional e outras características importantes para o desempenho da esquadria a longo prazo.



REFORÇOS DE AÇO GALVANIZADO

Os perfis principais das esquadrias de PVC recebem reforços de aço galvanizado em seu interior. A combinação dos dois perfis torna a esquadria de PVC a mais resistente e durável. Os reforços não entram em contato com água ou maresia, pois estão selados dentro de câmaras independentes.



TOMBAMENTO PARA VENTILAÇÃO

Alguns modelos de esquadrias permitem que, além da articulação de giro ou deslizamento, a folha tombe internamente para ventilação do ambiente.



DESÁGUE POR CAMARAS INDEPENDENTES


Faz parte do projeto das esquadrias a circulação de água pelo interior da mesma para posterior drenagem para o exterior. Essa movimentação da água deve ser feita por áreas do perfil que não tenham contato com os reforços de aço, para evitar sua corrosão.



VEDAÇÃO EM EPDM

Esquadrias com vedação perimétrica em EPDM são muito mais estanques que as que utilizam escovas de polipropileno, além de terem durabilidade muito maior.

SISTEMA DE ABERTURA EM DUAS POSIÇÕES.



ABERTURA DE ATÉ 180 GRAUS PARA VENTILAÇÃO E LIMPEZA.



VENTILAÇÃO SEGURA AO TOMBAR (TOMBAMENTO PARA



FECHAMENTO PERIMÉTRICO COM FERRAGEM E CONTRAFECHOS.



BASE BRANCA



BRANCO

BASE BRANCA E RECOBRIMENTO EXTERNO



AÇO ESCOVADO



CHAMPAGNE

BASE BRANCA COM RECOBRIMENTO EXTERNO
BASE MARROM COM RECOBRIMENTO INTERNO E EXTERNO



CINZA SÓLIDO



BRONZE METALIZADO



BRONZE SÓLIDO



LOURO FREIDÓ



CARVALHO



NOGUEIRA



PRETO ULTI-MATT



DIMENSÕES MÁXIMAS DA FOLHA MÓVEL*



LARGURA

MIN.

500 mm

MÁX.

1200 mm



ALTURA

MIN.

500 mm

MÁX.

1800 mm



ESPESSURAS DE VIDROS

4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 31 e 34 mm

*As medidas mínimas e máximas das folhas podem variar dependendo das regiões de vento, peso dos vidros e especificações das ferragens.

** A COMBINAÇÃO DE MEDIDAS MÁXIMAS PODE VARIAR DEVIDO AO PESO DO VIDRO E DAS FOLHAS MÓVEIS.

* MEDIDAS EM MILÍMETROS.